
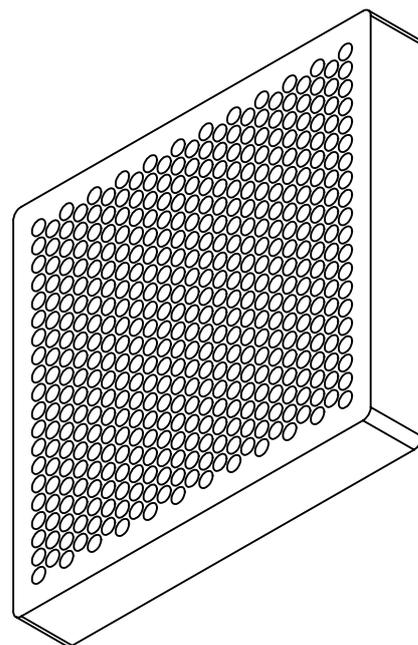
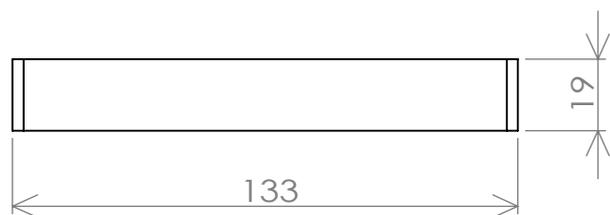


品番	外径 (Φ)			厚み (mm)	孔数	孔径 (Φ)	有効面積 (mm <sup>2</sup> )	開口率 (%)	標準入数 (個/ケース)	特殊材質		
	上	下	有効外径							Z	S	M
S角133	133	133	122	19	449	5.0	8,811	49	40		○	○ 133角は M標準

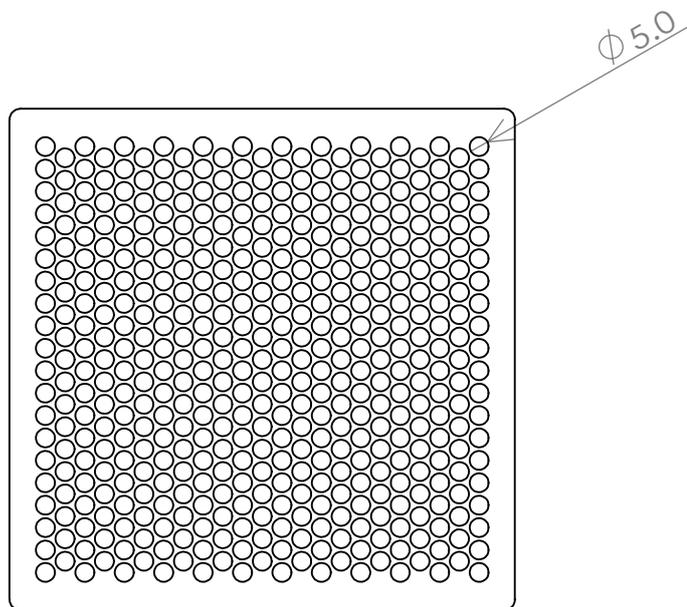

特記事項

材質：ムライト

縮尺

1/2

承認

製図

2023.04

井上

中部産商株式会社  
Chubusansho Co., Ltd.